


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM





MONTAGEM DA TENDA ROOFTOP

1 – Solte as duas cintas de segurança que cobrem a capa de viagem (oleado). De seguida, abra o fecho éclair e remova a capa de viagem, deixando a mesma pendurada como ilustra a figura. Se desejar, pode também enrolar a mesma na direcção vertical, no sentido de baixo para cima e prender com as cintas existentes.

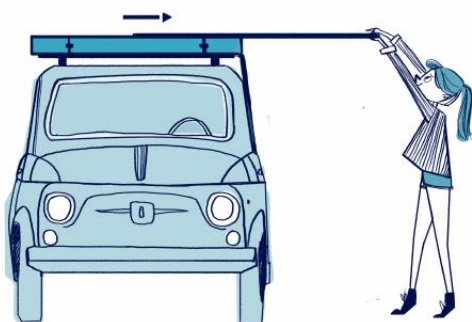



2 – Solte a cinta de segurança preta que prende a escada. Solte também as duas pequenas cintas laterais. De seguida, puxe a escada na direcção horizontal até ao tamanho máximo da mesma, como mostra a figura. Nota: A escada é puxada no sentido da capa de viagem e não para o outro lado.

3 – Fazendo de alavanca, puxe a escada para baixo. A tenda começará a abrir.






4 – Dê uns passos para trás e vá puxando a escada até a tenda ficar totalmente aberta.

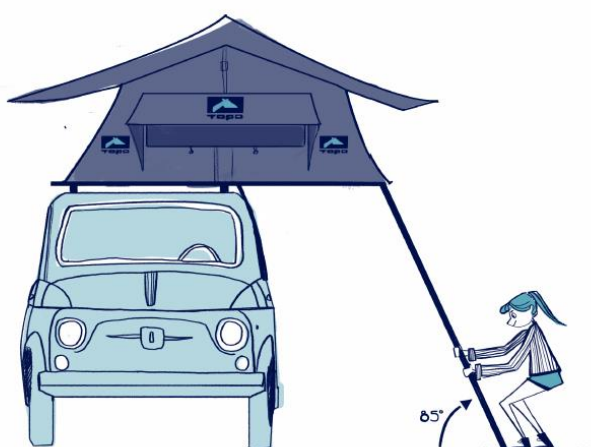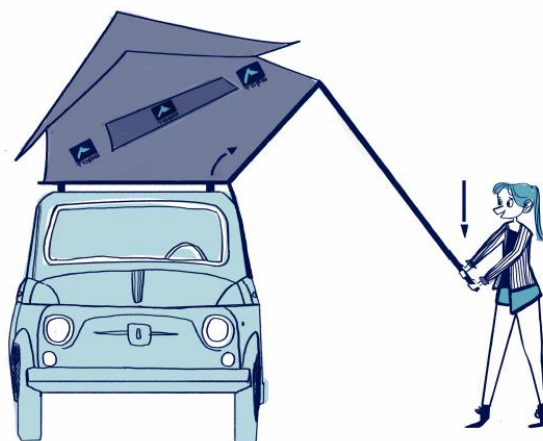

5 – Assente a escada no chão, de modo a que a mesma fique quase na vertical, apenas com alguma inclinação. Para ajustar a altura da escada, pressione os botões pretos existentes por baixo de cada degrau, começando pelos de cima. Lembre-se que a escada tem de ficar firme, pois é um dos principais suportes da estrutura.

6 – Aplique as 8 varetas (2 em cada lado da tenda), de forma a que as janelas e a canopi externa fiquem na posição correcta. Para aplicação de cada uma das varetas, comece por encaixar a extremidade de baixo da vareta no buraco existente na base da tenda (levante pano da tenda e confirme que em cada lado tem 2 buracos com encaixe inclinado). Depois, encaixe a outra extremidade da vareta na ilhós existente no pano da tenda.

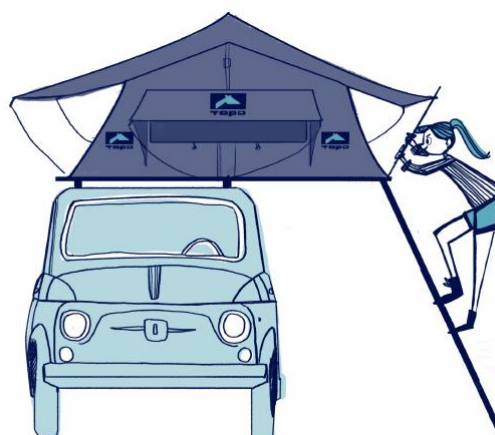

NOTA: Se necessário e para facilitar instalação das varetas, pode abrir a porta do carro e subir para chão do mesmo para ganhar altura.



Aproveite!



CONTACTOS:

info@topotents.pt